



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tempo di avvio (Nom)		0,5 s
Attacco	R7S [R7s]	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s	
Conformità a RoHS EU	Si	Fattore di potenza (Nom)	0.8	
Durata nominale (Nom)	15000 h	Tensione (Nom)	220-240 V	
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Temperatura		
Tipo tecnico	14-100W	Temp. massima involucro (Nom)	90 °C	
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e regolazione del flusso		
Codice colore	830 [CCT di 3.000 K]	Regolabile	Si	
Flusso luminoso (Nom)	1600 lm	Approvazione e applicazione		
Designazione colore	Bianco (WH)	Classe di efficienza energetica (ELL)	A+	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Prodotto per il risparmio energetico	Yes	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	114,29 lm/W	Adatto all'illuminazione d'accento	No	
Uniformità del colore	<6	Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh	
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Dati del prodotto		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Codice prodotto completo	871869657879700	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	EAN/UPC - Prodotto	8718696578797	
Power (Rated) (Nom)	14 W			
Corrente lampada (Nom)	74 mA			
Wattaggio equivalente	100 W			

CorePro LEDlinear MV

Codice d'ordine	57879700
Codice d'ordine locale	CORER7S100830D
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

Codice materiale (12NC)	929001243702
Peso netto SAP (Pezzo)	0,095 kg



Disegno tecnico

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Fotometrie

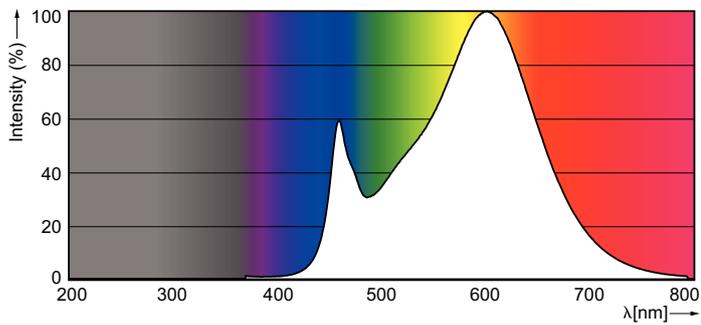

Standard Reference 1.1 | Photometry 1.1 | Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

