

# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Tempo di avvio (Nom)	
Attacco	R7S [ R7s]		0,5 s
Conformità a RoHS EU	Sì	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Durata nominale (Nom)	15000 h	Fattore di potenza (Nom)	0,5
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X	Tensione (Nom)	220-240 V
Tipo tecnico	7.5-60W		
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	830 [ CCT di 3.000 K]	Temp. massima involucro (Nom)	104 °C
Flusso luminoso (Nom)	950 lm		
Designazione colore	Bianco (WH)	Controlli e regolazione del flusso	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Regolabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	126,67 lm/W		
Uniformità del colore	<6	Approvazione e applicazione	
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Dati del prodotto	
Power (Rated) (Nom)	7,5 W	Codice prodotto completo	871869671394500
Corrente lampada (Nom)	70 mA	Nome prodotto ordine	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Wattaggio equivalente	60 W	EAN/UPC - Prodotto	8718696713945
		Codice d'ordine	71394500
		Codice d'ordine locale	CORER7S60830C

# CorePro LEDlinear MV

Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Codice materiale (12NC)	929001339002

Peso netto SAP (Pezzo)	0,045 kg
------------------------	----------



## Disegno tecnico

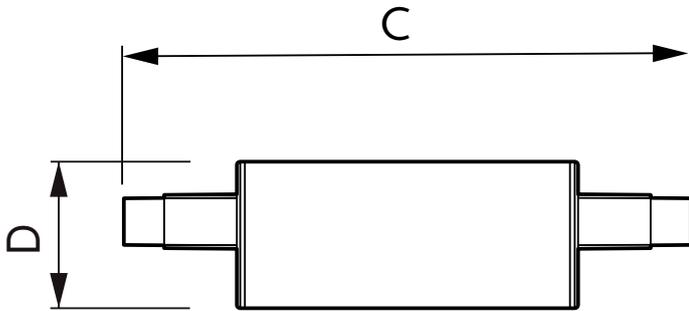

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND


## Fotometrie

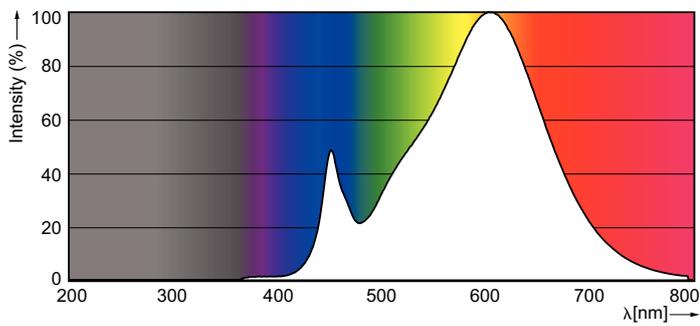

Lighting System 11 Page 11

LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

# CorePro LEDlinear MV

## Durata

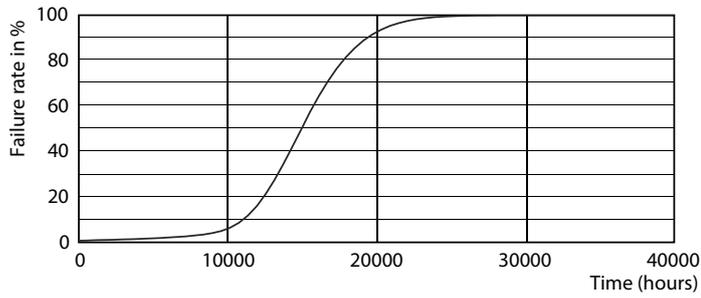

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

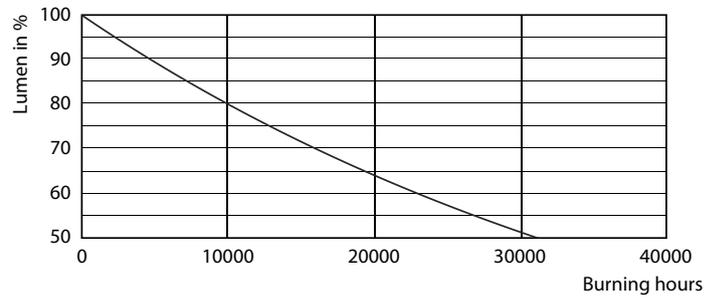

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

